

Serie UNI-Spray™

Irrigatori statici compatti e affidabili per ogni applicazione

Caratteristiche

- Le ridotte dimensioni della superficie esposta rendono l'irrigatore praticamente invisibile, consentendo la realizzazione di aree verdi più curate a livello estetico
- Realizzato con materiali robusti, quali acciaio inossidabile resistente alla corrosione, che ne assicurano una lunga durata anche in condizioni di pressioni elevate o di sovraccarico
- La guarnizione di tenuta attivata a pressione evita un'eccessiva perdita di flusso e lo spreco d'acqua, impedendo anche alle impurità di entrare nell'irrigatore nella fase di rientro
- Il meccanismo con punto di arresto, composto da due pezzi, consente un facile allineamento dell'arco di lavoro dell'ugello e garantisce una maggiore durata
- Garanzia commerciale di 3 anni

Range operativo

- Spaziatura: da 0,8 a 7,3 m**
- Pressione: da 1,0 a 4,8 bar

Specifiche

- Perdita di flusso: da 0 a 0,75 bar o superiore; diversamente 0,04 m³/h; 0,60 l/m

Modelli*

L'elenco riporta una selezione di modelli. Per conoscere la disponibilità completa, consultare il listino prezzi valido nella propria zona.

- US400: altezza di sollevamento del canotto 10 cm, solo corpo
- US410: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello VAN-10 montato
- US412: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello VAN-12 montato
- US415: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello VAN-15 montato
- US418: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello VAN-18 montato


Modelli con ugelli ad alta efficienza pre-montati*

- US408HE: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello HE-VAN-8 montato
- US410HE: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello HE-VAN-10 montato
- US412HE: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello HE-VAN-12 montato
- US415HE: altezza di sollevamento del canotto 10 cm con ugello HE-VAN-15 montato

* Gli irrigatori UNI-Spray sono compatibili con tutti gli ugelli Rain Bird



Sono disponibili ugelli ad arco variabile ad alta efficienza (2,4 m, 3,0 m, 3,7 m o 4,6 m) pre-installati

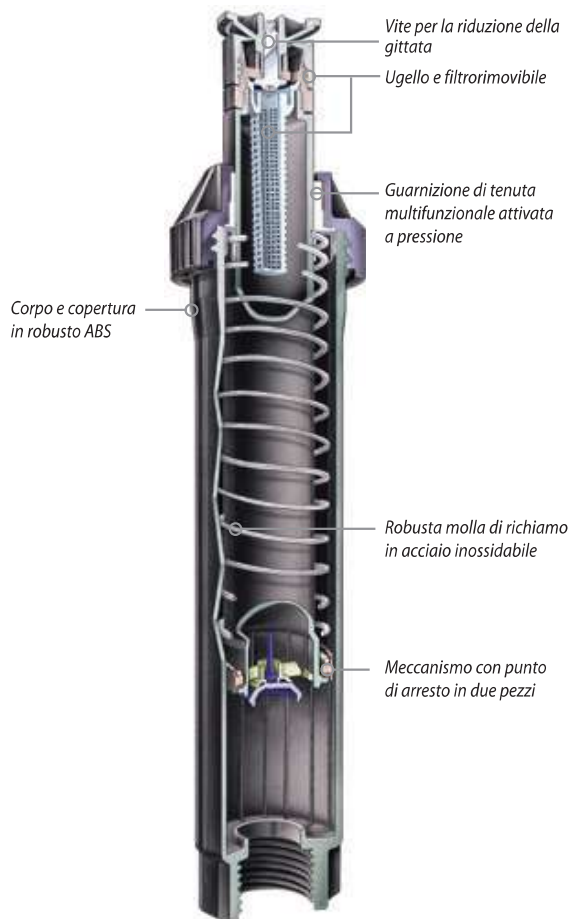

Corpo e copertura in robusto ABS

Vite per la riduzione della gittata
Ugello e filtrorimovibile

Guarnizione di tenuta multifunzionale attivata a pressione

Robusta molla di richiamo in acciaio inossidabile

Meccanismo con punto di arresto in due pezzi

Irrigatori statici



UNI-Spray™

Come ordinare

US - 4 - 10HE

Serie/arco di lavoro degli ugelli
Ugello HE-VAN
Ugello R-VAN18

Corpo
10,2 cm

Modello
UNI-Spray